



Grupa  
**ELECTRO**  
ELECTRO Group



# POP STAR ELECTRO [POPSE]

projektant / designer Instal-Projekt Team

POP STAR ELECTRO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.  
The POP STAR ELECTRO is the child of an all-innovative production technology.

## PODŁĄCZENIE / CONNECTION

### ZASILANIE / POWER SUPPLY

elektryczne / electrical

### NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ / VOLTAGE / FREQUENCY

~220-240 V / 50 Hz

### TYP / RODZAJ WTYCZKI / PLUG TYPE/KIND

standardowa UNI-SCHUKO  
standard UNI-SCHUKO

## BUDOWA / BUILD

### KORPUS / BODY

□ 50 x 10 mm

### KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 30 x 30 mm

### WYPEŁNIENIE / FILLING

cieczowe / liquid

### ELEMENT GRZEJNY / HEATING ELEMENT

HOTS-03, HOTS-06

### MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

### POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

## BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

### STOPIEŃ OCHRONY / INGRESS PROTECTION - IP44

### KLASA OCHRONNOŚCI / PROTECTION CLASS - I


## INNE INFORMACJE / OTHER INFORMATION

### STANDARD / STANDARD

grzejnik elektryczny cieczowy  
w kolorze WHITE SILK C35, wyposażona w grzałkę elektryczną  
(w prawym kolektorze) sterowaną dotykowo i przewód spiralny  
w kolorze białym ze standardową wtyczką UNI-SCHUKO  
liquid electric radiator in WHITE SILK C35 colour, fitted with an  
electric element with modern touch control and spiral cable in  
white colour with a standard UNI-SCHUKO plug.

### KOMPLET / SET

grzejnik elektryczny, zestaw montażowy, instrukcja,  
karta gwarancyjna, opakowanie  
electric radiator, assembly kit, manual, guarantee card, packaging

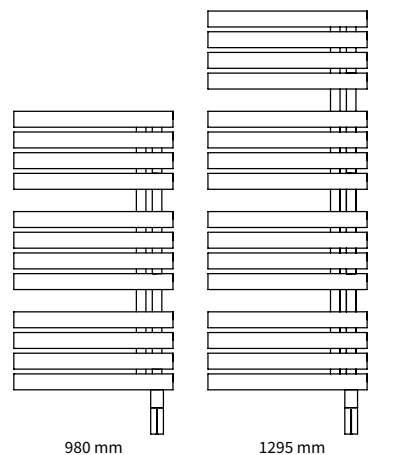

UKŁAD GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO PRZY WYSOKOŚCI:  
electric radiator shape and design with the height:

**i** Standardowo wykonujemy grzejnik z podłączeniem grzałki z prawej strony i przewodem elektrycznym spiralnym o długości w spoczynku 50 centymetrów i 150 centymetrów przy maksymalnym rozciągnięciu.  
As standard, we make a radiator with a heater connection on the right side and a spiral electric cable with a length of 50 centimeters when at rest and 150 centimeters when fully extended.

# POP STAR ELECTRO [POPSE] np. POPSE - 50 / 90 C34

MODEL model	WYMIARY dimensions			MOC output	INFORMACJE ROZSZERZONE extended information			PRZYŁĄCZE connection		
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	MOC ELEKTRYCZNA electric power	MASA weight	KLASA OCHRONNOŚCI protection class	STOPIEŃ OCHRONY ingress protection	TYP KABLA cable type	KOLOR KABLA cable colour	TYP WTYCZKI plug type
POPSE-50/90	500	980	93-103	300	14,4	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white	UNI-SCHUKO UNI-SCHUKO
POPSE-50/120	500	1 295		600	19,1			SPIRALNY spiral	BIAŁY white	UNI-SCHUKO UNI-SCHUKO

Po pełną ofertę produktów elektrycznych.

For a full range of electrical products.

KLIKNIJ TUTAJ  
CLICK HERE

DOSTĘPNE OPCJE  
WYKONANIA/  
AVAILABLE OPTIONS

C...

farba, wybrany kolor wg palety na str. 9-10  
paint, selected colour by the palette on page 9-10