



# OMEGA R ELECTRO [OMERE]

projektant / designer Instal Projekt Team

## PODŁĄCZENIE / CONNECTION

### ZASILANIE / POWER SUPPLY

elektryczne / electrical

### NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ / VOLTAGE / FREQUENCY

~220-240 V / 50 Hz

### TYP / RODZAJ WTYCZKI / PLUG TYPE/KIND

UNI-SCHUKO bez wyłącznika  
uni-schuko without a switch

## BUDOWA / BUILD

### RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

Ø 22 mm

### KOLEKTOR / MANIFOLD

D 40 x 30 mm

### WYPEŁNIENIE / FILLING

cieczowe / liquid

### ELEMENT GRZEJNY / HEATING ELEMENT

HOTS-03, HOTS-06, HOTS-09

### MATERIAŁ / MATERIAL

stal / steel

### POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza / lacquer-painted

## BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

### STOPIEŃ OCHRONY / INGRESS PROTECTION - IP44

### KLASA OCHRONNOŚCI / PROTECTION CLASS - I

### ODPORNOŚĆ NA NISKIE TEMPERATURY

/ RESISTANCE TO LOW TEMPERATURES - do -20°C

## INNE / OTHERS

### STANDARD / STANDARD

grzejnik elektryczny cieczowy w kolorze WHITE SILK C35, wyposażony w grzałkę elektryczną (w prawym kolektorze) sterowaną dotykowo i przewód spiralny w kolorze białym ze standardową wtyczką UNI-SCHUKO.

liquid electric radiator in WHITE SILK C35 colour, fitted with an electric element with modern touch control and spiral cable in white colour with a standard UNI-SCHUKO plug.

### KOMPLET / SET

grzejnik elektryczny, zestaw montażowy, instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie  
electric radiator, mounting kit, manual, guarantee card, packaging

## AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



### WIESZAKI I RELINGI

/ HANGERS AND RAILS

HS2



polecamy dedykowane akcesoria:

wieszak HS2

we recommend dedicated accessories: hanger HS2




OMERE-60/120

# OMEGA R ELECTRO [OMERE]

np. OMERE - 50 / 140

MODEL model	DIMENSIONS			MOC output	INFORMACJE ROZSZERZONE extended information			PRZYŁĄCZE connection		
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)		MOC ELEKTRYCZNA electric power	MASA weight	KLASA OCHRONNOŚCI protection class	STOPIEŃ OCHRONY ingress protection	TYP KABLA cable type	KOLOR KABLA cable colour
	mm	mm	mm	W	kg	-	-	-	-	-
OMERE-40/70	400	796	88-102	300	8,1	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white	UNI-SCHUKO UNI-SCHUKO
OMERE-40/90		1 025		300	10,5					
OMERE-40/120		1 283		300	13,5					
OMERE-50/70	500	796	103-117	300	9,5	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white	UNI-SCHUKO UNI-SCHUKO
OMERE-50/90		1 025		300	12,1					
OMERE-50/120		1 283		600	15,7					
OMERE-50/140		1 512		600	18,7					
OMERE-50/160		1 684		900	20,9					
OMERE-60/70	600	796	107-120	300	10,7	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white	UNI-SCHUKO UNI-SCHUKO
OMERE-60/90		1 025		600	13,6					
OMERE-60/120		1 283		600	17,8					
OMERE-60/140		1 512		900	21,2					
OMERE-60/160		1 684		900	23,8					
OMERE-60/170		1 856		900	26,3					
OMERE-70/120	700	1 283	108-122	900	20,0	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white	UNI-SCHUKO UNI-SCHUKO
OMERE-70/140		1 512		900	23,9					

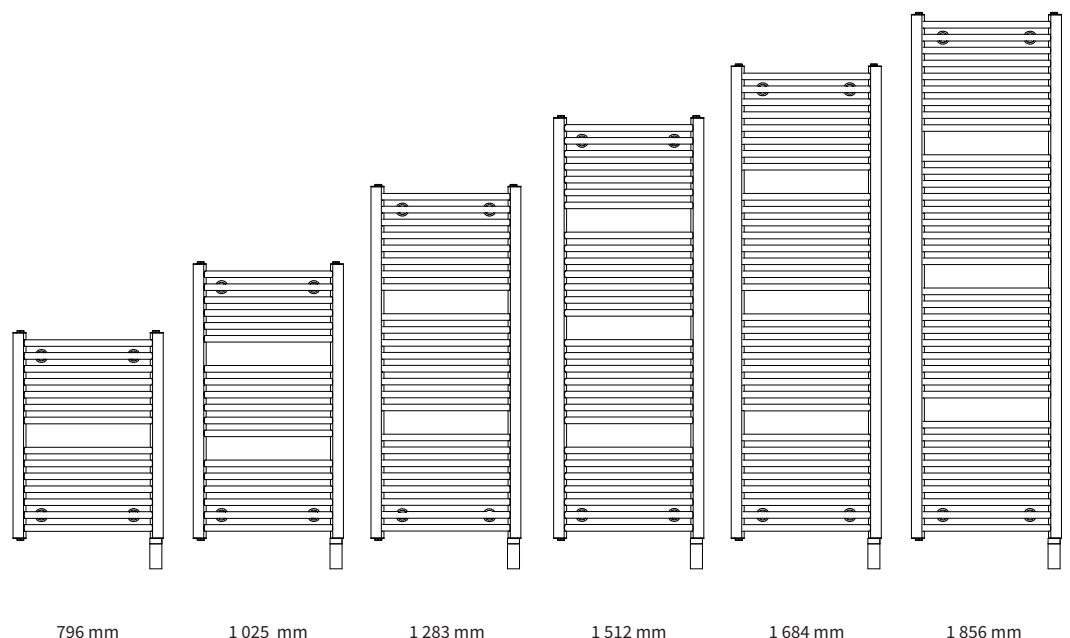

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:  
radiator shape and design with the height: