



PIKO ELECTRO [PIKE]

projektant / designer Instal-Projekt Team

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

ZASILANIE / POWER SUPPLY

elektryczne / electrical

NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ / VOLTAGE / FREQUENCY

~220-240 V / 50 Hz

TYP / RODZAJ WTYCZKI / PLUG TYPE/KIND

UNI-SCHUKO bez wyłącznika
uni-schuko without a switch

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 20 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 30 x 30 mm

WYPEŁNIENIE / FILLING

cieczowe / liquid

ELEMENT GRZEJNY / HEATING ELEMENT

HOTS-03, HOTS-06, HOTS-09

MATERIAŁ / MATERIAL

stal / steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza / lacquer-painted

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

STOPIEŃ OCHRONY / INGRESS PROTECTION - IP44

KLASA OCHRONNOŚCI / PROTECTION CLASS - I

ODPORNOŚĆ NA NISKIE TEMPERATURY

/ RESISTANCE TO LOW TEMPERATURES - do -20°C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik elektryczny cieczowy w kolorze WHITE SILK C35, wyposażony w grzałkę elektryczną (w prawym kolektorze) sterowaną dotykowo i przewód spiralny w kolorze białym ze standardową wtyczką UNI-SCHUKO.

liquid electric radiator in WHITE SILK C35 colour, fitted with an electric element with modern touch control and spiral cable in white colour with a standard UNI-SCHUKO plug.

KOMPLET / SET

grzejnik elektryczny, zestaw montażowy, instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
electric radiator, mounting kit, manual, guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES




WIESZAKI I RELINGI

/ HANGERS AND RAILS

HS3



polecamy dedykowane akcesoria:
wieszak HS3
we recommend dedicated accessories: hanger HS3

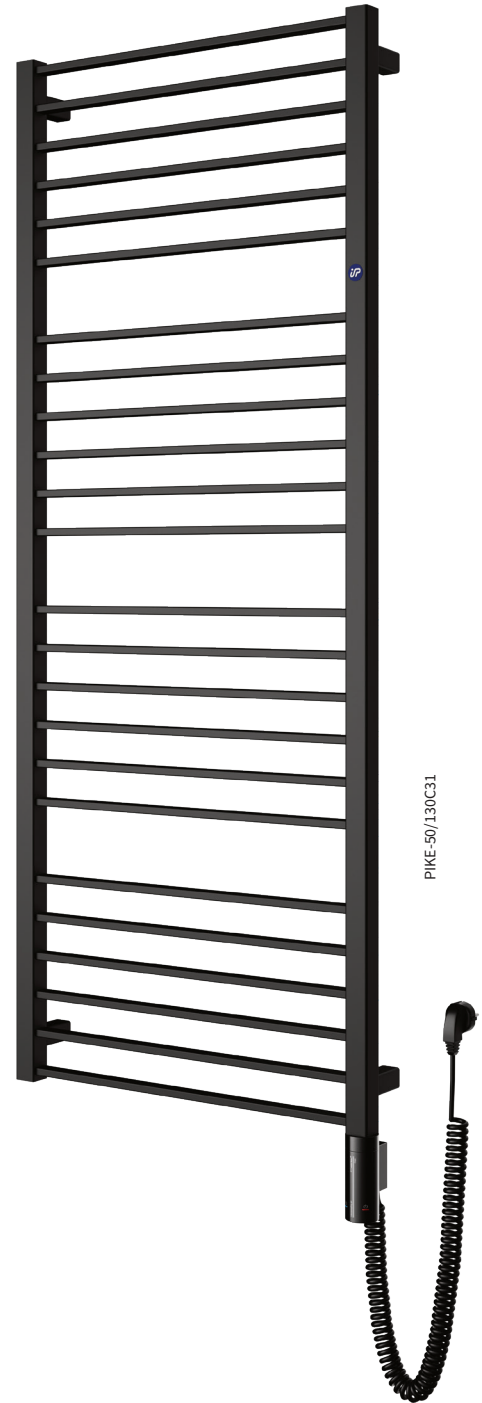

PIKE-50/130C31

PIKO ELECTRO [PIKE]

np. PIKE - 50 / 70 C34


MODEL model	DIMENSIONS			MOC output	INFORMACJE ROZSZERZONE extended information			PRZYŁĄCZE connection			
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)		MOC ELEKTRYCZNA electric power	MASA weight	KLASA OCHRONNOŚCI protection class	STOPIEŃ OCHRONY ingress protection	TYP KABLA cable type	KOLOR KABLA cable colour	TYP WTYCZKI plug type
	mm	mm	mm		W	kg	-	-	-	-	-
PIKE-40/60	430	739	83-103	300	6,2	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white	UNI-SCHUKO UNI-SCHUKO	
PIKE-40/70		839		300	6,9						
PIKE-40/100		1 089		300	8,8						
PIKE-40/110		1 239		300	10,0						
PIKE-40/130		1 439		600	11,5						
PIKE-50/70	530	839	83-103	300	7,5	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white	UNI-SCHUKO UNI-SCHUKO	
PIKE-50/100		1 089		300	9,7						
PIKE-50/110		1 239		600	11,0						
PIKE-50/130		1 439		600	12,9						
PIKE-50/150		1 639		600	14,6						
PIKE-50/170		1 789		900	15,9						
PIKE-60/60	630	739	83-103	300	7,5	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white	UNI-SCHUKO UNI-SCHUKO	
PIKE-60/70		839		300	8,4						
PIKE-60/100		1 089		600	10,6						
PIKE-60/110		1 239		600	12,2						
PIKE-60/130		1 439		600	14,1						
PIKE-60/150		1 639		900	16,1						
PIKE-60/170		1 789		900	17,6						

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA/ AVAILABLE OPTIONS



C...

farba, wybrany kolor z palety Instal Projekt
paint, selected colour from the Instal Projekt palette

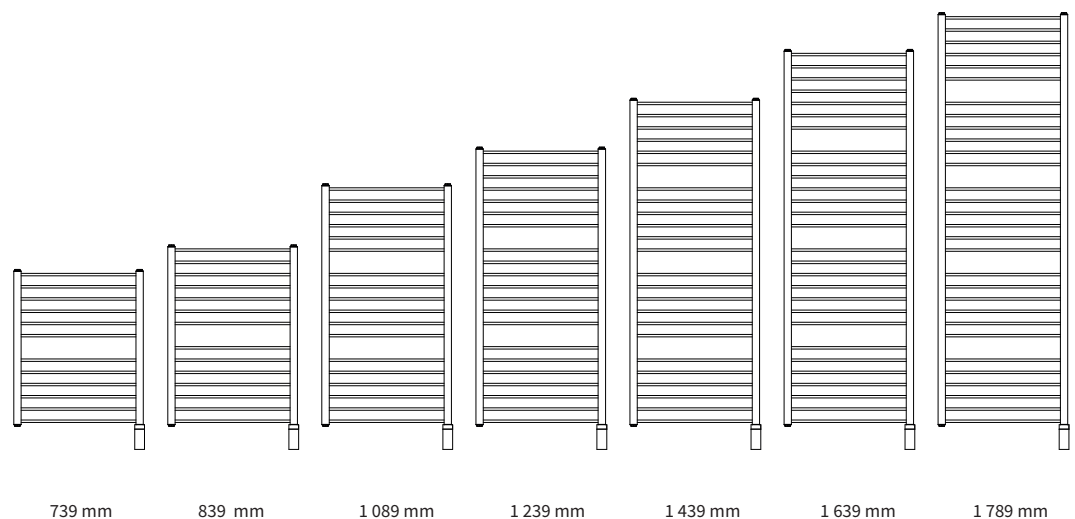

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height: